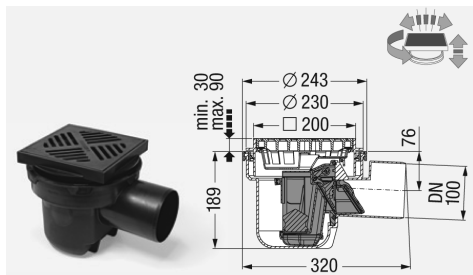
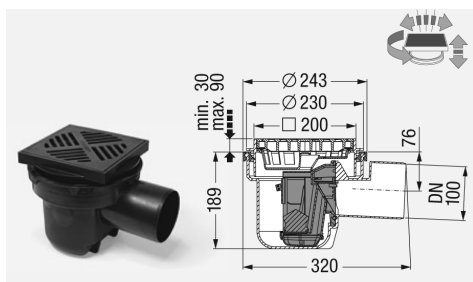
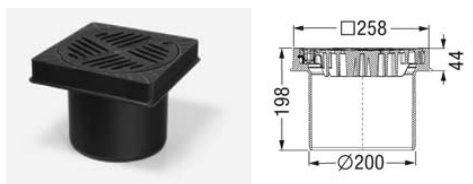


Termékkép, méretek

Termékleírás

KESSEL-olajfogós padlóösszefolyó DN100 visszatörésgátlóval
 MSZ EN 13564 szerint
 Műanyagból
 lefolyási teljesítmény 1,0 l/s
 beépített búzzárral és iszapfogó kosárral
 műanyag fedráccsal
 K3 terhelési osztály (max 300 kg)

Csatlakozás DN
DN 100
Cikkszám
52 101

KESSEL-olajfogós padlóösszefolyó DN100


Műanyagból
 lefolyási teljesítmény 1,0 l/s
 beépített búzzárral és iszapfogó kosárral
 műanyag fedráccsal
 K3 terhelési osztály (max 300 kg)

DN 100
51 101
Tartozékok
Termékkép, méretek

Termékleírás

Feltét darab ECOGUSS®-ből
 ECOGUSS fedráccsal Ø 230 mm
 B125/M125 terhelési osztály
 (max 12,5 tonna)

Csatlakozás DN

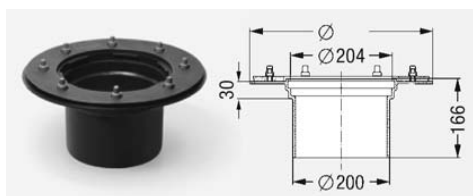-

Cikkszám
67 985
Beépíthető WU betonhoz


Adapter ECOGUSS®-ből
 Szorító szigetelő karimával
 H = 166 mm

-

48 958

+ szigetelő készlet
 NBR-ből

-

48 982


Patkány elleni védelem
 Rozsdamentes acélból

-

27 609